



HID-PrimaVision Compact 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Produkt-Beschreibung

Kompaktes, leichtes, einteiliges elektronisches Vorschaltgerät für 35 W, 70 W und 150 W CDM-Lampen

Merkmale und Vorteile

- Als Standard- (/S) oder Platinenversion (/P) für den Einbau in Leuchten erhältlich
- Mikroprozessorgesteuert
- Flackerfreier Lampenbetrieb
- Sicheres Abschalten der Lampe am Ende der Lebensdauer
- Verminderung der Farbdifferenzen der Lampen und der spannungsabhängigen Lichtstromabweichungen
- Verlängert die Lampenlebensdauer um bis zu 30% bei CDM-Lampen
- Kein Brummen
- Einfache Installation und Verdrahtung mit Push-In-Anschlüssen

Anwendungen:

- 35 W und 70 W: Akzent- und dekorative Beleuchtung in Geschäften und Verkaufsräumen, öffentlichen Räumen, Eingangshallen und Büros
- 150W: wie 35 W und 70 W und bei hohen Räumen
- Für den Einsatz im Innenbereich geeignet


Produktdaten	
Bestellnummer	930064 30
Produktcode	871 150093006430
loccod	
Produktname	HID-PrimaVision Compact 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Bestellbezeichnung	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Verpackungsart	Unpacked
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	12
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	12
Barcode auf Verpackung (EAN1)	871 1500930071

PHILIPS

Produktdaten	
Barcode der Umverpackung (EAN2)	
Barcode auf Umverpackung (EAN3)	871 1500930071
I2 NC	9137 001 78466 9137 006 04026 9137 006 04066 9137 006 04072 9137 100 40714
ILCOS-Code	
Nettogewicht pro Stück	0.216 KG
Nachfolgeprodukt	
Rated Number of Lamps	1 piece
Rated Ballast-Lamp Power	70
Rated Lamptype	CDM
Netzspannung	220-240V
Netzfrequenz	50/60Hz




HID-PV C 35/70 /S

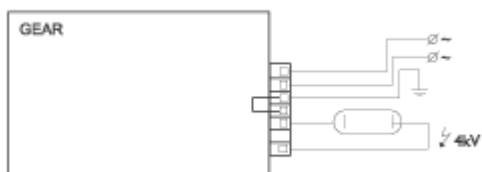

HID-PV C 35/70 /I/G/GMF/P/S



asimpleswitch.com

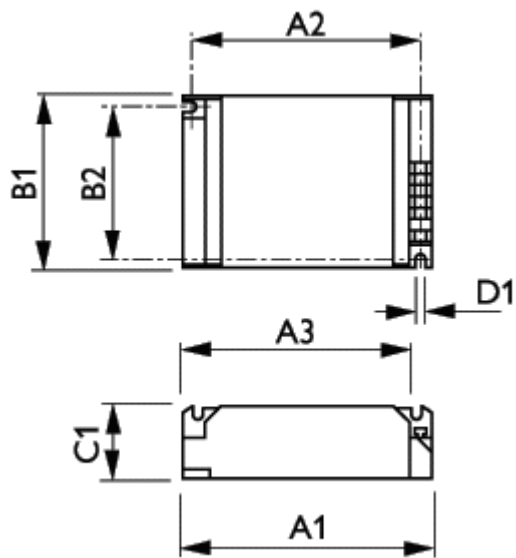

HID-PV C / S

	A1	A1	A1	A2	A2	A2
Produktname	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom
HID-PrimaVision Compact 70 /S CDM 220-240V 50/60 Hz	109.0	109.0	109.0	98.5	98.5	98.5

	A3	A3	A3	A4	A4	A4
Produktname	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom
HID-PrimaVision Compact 70 /S CDM 220-240V 50/60 Hz	98.5	98.5	98.5	-	-	-

	B1	B1	B1	B2	B2	B2
Produktname	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom
HID-PrimaVision Compact 70 /S CDM 220-240V 50/60 Hz	75.0	75.0	75.0	63.5	63.5	63.5

	B3	B3	B3	C1	C1	C1
Produktname	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom
HID-PrimaVision Compact 70 /S CDM 220-240V 50/60 Hz	-	-	-	32.0	32.0	32.0

	D1	D1	D1	F1	F1	F1
Produktname	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom
HID-PrimaVision Compact 70 /S CDM 220-240V 50/60 Hz	4.5	4.5	4.5	-	-	-

Produktname
HID-PrimaVision Compact 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000